PlaNeT SimTech 2025/26

Blautopf-Wärmeschleuse

Wärme aus dem Karstzufluss abführen, bevor die Quelle kocht

Aufgabenstellung
Der Blautopf ist eine Karstquelle in Blaubeuren in der Nähe von Ulm. Eine zeitlich konstante Zunahme der Wassertemperatur in der Tiefe soll dazu führen, dass das Wasser in zehn Jahren kocht. Wie kann dauerhaft verhindert werden, dass das Wasser im Blautopf den Siedepunkt erreicht? Die Maßnahmen sollen möglichst kostengünstig und wirtschaftlich sein. [1]

Team-ID: TEST-0000

Datum: 5. November 2026, überarbeitete Testfassung

Wettbewerb: PlaNeT SimTech

Zusammenfassung

Wir schlagen vor, das Wasser schon unter der Erde zu kühlen, bevor es in den Blautopf fließt. Brunnen holen es nach oben. Wärmetauscher entziehen die Hitze. Danach kommt dieselbe Wassermenge in den unterirdischen Fluss zurück. Der sichtbare Quelltopf bleibt frei von Maschinen.

Die nötige Leistung ist enorm. Im zehnten Jahr müssen im ungünstigsten Fall 843 Megawatt abgeführt werden. Das entspricht ungefähr der Leistung von 200 großen Windrädern. Eine kleine Kühlspirale im Quelltopf reicht deshalb nicht.

Unsere Anlage nutzt zuerst Wärme für Gebäude oder Betriebe. Trockenkühler geben den Rest an die Luft ab. Nur wenn das nicht reicht, springt eine elektrische Nachkühlung an. Dreizehn Module mit zusammen 1040 Megawatt schaffen Reserve. Auch nach dem Ausfall eines Moduls bleiben 960 Megawatt.

Das grobe Kostenszenario nennt 500 Millionen Euro für den Bau und bei mittlerem Abfluss 304 Gigawattstunden Strom im zehnten Jahr. Bei dauerhaftem Niedrigwasser wären 1,92 Terawattstunden nötig. Über zwanzig Jahre kostet der Schutz im mittleren Szenario rund 1,22 Milliarden Euro nach heutigem Geld, bei wachsender Wärme rund 1,48 Milliarden. Das sind keine Kosten für Unendlichkeit.

Antwort. Die Wärmeschleuse kann dauerhaft schützen, wenn Messungen ihren Standort bestätigen und Betreiber die Module rechtzeitig erweitern. Eine einmal gebaute Anlage reicht bei endlos wachsender Hitze nicht. Dann müssen weitere Module folgen oder die Wärmequelle selbst muss begrenzt werden.

1. Einleitung und Vorgehen

Der Blautopf verbindet ein großes Karstgebiet mit der Blau. Regen versickert auf der Schwäbischen Alb und erreicht die Quelle teilweise nach wenigen Tagen. Die mittlere Schüttung beträgt 2,27 m³/s, die Spannweite reicht von 0,25 bis 32,67 m³/s. Die natürliche Temperatur liegt bei etwa 9 °C. [2][3] Diese Werte machen die Aufgabe zu einem Problem des durchfließenden Wassers. Die kleine Wassermenge im sichtbaren Quelltopf ist dagegen nur ein kurzer Zwischenspeicher.

Wir beantworten vier Teilfragen. Welche Wärmeleistung entsteht aus der Prognose? Bei welcher Schüttung ist der Eingriff am größten? Wo kann man die Wärme abführen, ohne Blautopf und Blau zu belasten? Welche Grenzen hat eine dauerhafte Lösung?

Arbeitsweg

1. Wir kalibrieren eine linear wachsende Wärmezufuhr so, dass die Quelle nach zehn Jahren bei mittlerer Schüttung siedet.
2. Wir leiten die nötige Kälteleistung aus der Energiebilanz ab und prüfen Minimum, Mittel und Maximum der Schüttung.
3. Wir vergleichen Mischung mit kaltem Wasser, Kühlung im Quelltopf und unsere Wärmeschleuse.
4. Wir entwerfen eine regelbare Kaskade, rechnen einen Sommerfall und ein Jahresszenario und prüfen Kosten, Ausfälle und Umweltrisiken.

Was wir selbst entwickeln

Neu ist die Kombination aus leistungsbasierter Hochwasserverdünnung, hydraulisch geschlossener Wärmeschleuse und bedarfsgeführter Kühlkaskade. Die Regelgröße ist die gemessene Wärmemenge, nicht allein die Temperatur im Quelltopf. Dadurch kann die Anlage auf eine Veränderung des Zuflusses reagieren, bevor sich die Quelle spürbar erwärmt.

Transparenz und Quellen

Kimi Code von Moonshot AI, Modell K3.1 Pro, erstellte Lösungsansatz, Programmcode, Bericht und SVG-Abbildungen. DeepSeek V4 Pro prüfte Runde 1, DeepSeek V4.1 Flash und Kimi K3.1 Pro prüften Runde 2. Ihre Einwände führten zu mehreren überarbeiteten Fassungen. Eine menschliche Nachbearbeitung ist bisher nicht erfolgt und wird nicht behauptet. Die unabhängige Herleitung des KI-Arbeitsteams ist im Prüfprotokoll dokumentiert. Frühere Lösungen und Siegerberichte wurden nicht verwendet. Vor einer echten Einreichung muss das menschliche Team alle Herleitungen selbst prüfen und diese Offenlegung an seine tatsächliche Arbeit anpassen. [4]

2. Daten, Annahmen und Modellgrenzen

Größe	Wert	Herkunft und Verwendung
Natürliche Temperatur T_0	9 °C	Stadt Blaubeuren [3]
Mittlere Schüttung $\bar{Q}$	2,27 m³/s	LGRB [2], Kalibrierung
Minimale und maximale Schüttung	0,25 und 32,67 m³/s	LGRB [2], Extremfälle
Siedetemperatur T_b	98,3 °C	Eigene Höhenannahme 512 m, Formel [8]
Wärmeleistung nach 10 Jahren H_{10}	846,0 MW	Aus der Prognose berechnet
Regelgrenze T_Z	12 °C	Eigene Annahme, Normalziel 9,5 °C
Dichte und Wärmekapazität	998 kg/m³, 4182 J/(kg K)	Konstante Näherung für Wasser

Modellannahmen

A1. Wir deuten die Zunahme als linear wachsende Wärmeleistung. Eine räumlich begrenzte magmatische Wärmequelle kann ihre Leistung unabhängig vom Regen abgeben. Dann verdünnt zusätzliches Grundwasser die Wärme. Die lokale Tiefenmessung darf dagegen nicht auf den ganzen Zufluss übertragen werden. Modell B prüft genau diese andere Lesart.

A2. Die Wärmequelle verteilt ihre Leistung auf den betrachteten Zufluss. Kaltes Wasser aus anderen Karstbereichen mischt sich hinzu. Für den Naturfall vernachlässigen wir Wärmeverluste an Gestein und Luft. Das ist konservativ. Nach Siedebeginn ist das Naturmodell keine vollständige Wasser-Dampf-Bilanz mehr und wird deshalb nicht weiter ausgewertet.

A3. Die Wärmeschleuse führt den geförderten Massenstrom vollständig zurück. Der unterirdische Abfluss bleibt in der Bilanz unverändert. Bei Hochwasser kann ein ungekühlter Anteil vorbeifließen, weil die Verdünnung die Temperatur senkt.

A4. Nach Jahr zehn bleibt die Wärme entweder konstant oder wächst linear weiter. Im ersten Fall reicht die feste Anlage mit Wartung. Im zweiten ist nur ein adaptiver Pfad möglich. Unbegrenztes Wachstum hat weder eine endliche Anlage noch endliche Kosten über unendliche Zeit.

A5. Wetter, Preise und Investitionen sind Szenariowerte, keine Angebote. Wärmeverkäufe sind nicht sicherheitsrelevant. Für heiße Jahre ist der Kreislauf auf 14 bar ausgelegt. Bei 187,6 °C in Jahr 20 bleibt Wasser damit flüssig. Die Pumpen überwinden im Auslegungsfall 140 m Gesamtdruckhöhe einschließlich Verlusten, Druckhaltung und Injektion.

> **Offene Ursache.** Vulkanische Aktivität ist eine Vermutung, kein Messergebnis. Unsere Anlage wirkt unabhängig von der Ursache. Ihre Standortplanung braucht dennoch Temperaturprofile, Wasserchemie, Gase, Seismik und Markierungsversuche. Erst diese Daten zeigen, wo und wie viel Wärme in welchen Zufluss gelangt.

3. Mathematisches Modell

Wärmebedarf ohne Eingriff

Mit P = ρcQΔT kalibrieren wir die Wärmequelle nach zehn Jahren:

$$H_{10} = \rho\, c\, \bar{Q}\, (T_b - T_0) = 846{,}0\ \text{MW}$$

Für H(t) = H_{10}t/(10 a) gilt T* = T_0 + H/(ρcQ), bis das Wasser siedet:

$$T_{nat} = \min(T_b, T^*) \text{ und } t_{siede}(Q) = 10\ \text{a} \cdot Q/\bar{Q}$$

Der Siedebeginn liegt bei 0,25 m³/s nach 1,10 Jahren, im Mittel nach zehn und beim Maximum nach 144 Jahren. Der formale Wert 819,8 °C bei Niedrigwasser ist kein Wasserzustand und wird nicht verwendet.

Regelung und nötige Kälteleistung

Die Anlage führt den Überschuss über der Austrittsenthalpie ab:

$$P_K(t,Q) = \max[0,\ H(t) - \rho c Q (T_Z - T_0)]$$

Fall im zehnten Jahr	Q = 0,25 m³/s	Q = 2,27 m³/s	Q = 32,67 m³/s
Temperatur ohne Eingriff	98,3 °C, Sieden ab 1,10 a	98,3 °C	15,2 °C
Kälteleistung für 12 °C	842,9 MW	817,6 MW	437,0 MW

Vor dem Sieden entzieht die erste Stufe 752,9 MW und hält den Zufluss höchstens bei 98,3 °C. Die zweite kühlt mit 90,0 MW auf 12 °C. Das ergibt 842,9 MW ohne überhitzte Flüssigkeit. Der Druck von 14 bar gilt für diesen verhinderten Zustand.

Das Normalziel ist 9,5 °C. Die exakten Grenzen sind 12,33 Jahre mit 1040 MW und 11,38 Jahre nach einem Modulausfall mit 960 MW. Im 0,1-Jahresgitter wird 12 °C erstmals bei 12,4 beziehungsweise 11,4 überschritten.

Sensitivität der Prognosedeutung

Die lokale Tiefenmessung beweist unsere Wärmeleistungsdeutung nicht. Alternativ steigt die Temperatur am ganzen Zufluss linear. Dann wächst der Bedarf mit Q statt mit 1/Q:

Kälteleistung im zehnten Jahr	Minimum	Mittel	Maximum
Modell A: Wärmeleistung wächst linear	842,9 MW	817,6 MW	437,0 MW
Modell B: Tiefentemperatur wächst linear	90,0 MW	817,6 MW	11,77 GW

Vor dem Ausbau müssen Messungen A bestätigen. Für B läge die skalierte Investition bei etwa 5,7 Mrd. €. Dann wird diese Anlage nicht gebaut, sondern die Quelle angegangen oder ein separater 11,77-GW-Entwurf gerechnet. Unsere Kosten gelten nur für A.

Speicherung im Quelltopf

Die etwa 8600 m³ im Quelltopf würden sich ohne Abfuhr um über 80 K pro Stunde erwärmen. Speichern oder Beschatten löst das Problem nicht.

4. Vergleich der Lösungsansätze

Ansatz	Physikalische Prüfung	Bewertung
Kaltes Wasser beimischen	Für 12 °C wären 65 m³/s Kaltwasser nötig.	Verworfen. Abfluss würde stark verändert.
Flächenkühlung im Quelltopf	818 MW erfordern rund 54.500 m² statt 1260 m² Oberfläche.	Verworfen. Zu wenig Fläche.
Abwärme in die Blau leiten	Die Wärme wird nur verschoben und belastet die Blau. [6]	Verworfen.
Wärmequelle abdichten	Lage und Wege im Karst sind unbekannt.	Nur nach Ursachenforschung prüfen.
Wärmeschleuse	Entzieht die Überschusswärme und injiziert dieselbe Menge.	Modular und messbar.

Aufbau der Wärmeschleuse

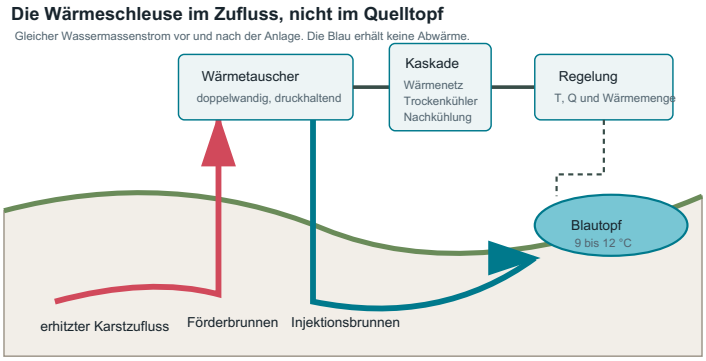


Abbildung 1: Kimi Code mit SVG, ohne menschliche Nachbearbeitung. Förderung und Injektion liegen im Zufluss, nicht im sichtbaren Quelltopf. [10]

Mehrere Brunnenpaare verteilen die Förderung. Ihre Lage folgt aus Markierungsversuchen und Geophysik. Richtbohrungen von außerhalb des Quellbereichs schonen die Höhlen. Packer verhindern einen Kurzschluss zwischen kaltem Injektat und warmem Ansaugwasser.

Beim Hochwasserfall kühlt die Anlage q auf 9,5 °C. Der Rest q_B umgeht sie mit 15,2 °C. Für 12 °C nach Mischung gilt $qT_{kalt} + q_B T_{warm} = Q \cdot 12$ °C. Daraus folgen q = 18,35 m³/s und q_B = 14,32 m³/s. Die Wärmebilanz ergibt ρcq(15,2−9,5) = 437 MW, exakt den Bedarf aus Abschnitt 3. Der mittlere Abfluss allein genügt nicht.

Das Szenario nutzt 14 Paare mit je 1,55 m³/s; N+1 lässt 20,15 m³/s. Bei 1 m Durchmesser strömt Wasser mit rund 2 m/s ein. Eine Ergiebigkeit von 15,5 L/s pro Meter ergäbe 100 m Absenkung. Bei nur 0,5 m³/s je Paar wären 38 nötig, mit etwa dreifachen Bohrkosten. Für 14 bar und 140 m Gesamtdruckhöhe sind bei 75 % Wirkungsgrad 33,54 MW nötig. Diese Werte sind Annahmen. Erst Pilotbohrungen können Ergiebigkeit, Druck und Abfangwirksamkeit bestätigen.

5. Kühlkaskade und Regelung

Drei Stufen statt eines großen Kälteaggregats

Stufe 1 nutzt Wärme. Wärmetauscher liefern zuerst Wärme an ein Netz oder einen Betrieb. Blaubeuren untersucht bereits den Ausbau seiner Wärmenetze. [9] Die Sicherheitsrechnung nimmt keinen Wärmeabsatz an.

Stufe 2 kühlt trocken. Geschlossene Wasser-Luft-Kühler erreichen im Basisszenario Lufttemperatur plus 10 K. Es gibt keine Verdunstung und keine Einleitung in die Blau. Ihre Ventilatoren treiben 1 % der gesamten Abfuhr an, einschließlich der Kondensatorwärme des Kältekreises.

Stufe 3 kühlt nach. Der Kältekreis deckt die Restlast. Bei 7 °C Verdampfung und 45 °C Kondensation ist die Carnot-Zahl 7,37. Mit dem eigenen Gütegrad-Szenario 0,55 ergibt sich COP = 4,05. [5] Für vollmechanische Kühlung bei Niedrigwasser stehen 208 MW Strom bereit. Zwei Netzanschlüsse mit je 300 MW und ein 250-MW-Notstromaggregat decken Nachkühlung, Ventilatoren und Pumpen im Auslegungsfall.

Regelgesetz statt Preisoptimierung

Wärmezähler messen an jeder Leitung $\rho c q (T_{ein} - T_{aus})$. Ihre Summe steuert die Kaskade. Zuerst bedient die Anlage gesicherte Wärmeabnehmer, danach die Trockenkühler. Reicht das nicht für 9,5 °C, folgt die Nachkühlung. Bei 11 °C werden Wärmeverkäufe und Preislogik abgeschaltet. Bei 12 °C laufen alle verfügbaren Module. Bei Sensorfehlern gilt die höhere Temperatur zweier unabhängiger Sonden.

Ausfall	Reaktion und Reserve
Kälte-, Trockenkühl- oder Pumpenmodul	N+1 reicht im Auslegungsjahr. Wartung nur innerhalb dieser Reserve.
Netz oder Notstrom	Zwei getrennte Zuleitungen, danach 250 MW Notstrom. Ohne beide bleibt kein sicherer Dauerbetrieb möglich.
Temperatur- oder Wärmezähler	Redundante Messung, konservativer Ersatzwert und Nachkühlung bis zur Kontrolle.

Warum 13 Module

Dreizehn Module mit je 80 MW liefern 1040 MW. Nach einem Ausfall bleiben 960 MW, also 13,9 % Reserve über 842,9 MW. Das deckt Ablagerungen, gleichzeitige Wartung und rund ein Jahr Prognosewachstum ab. Zwölf Module böten nach einem Ausfall nur 4,4 % Reserve. Das 13. Modul ist damit eine bewusste Verfügbarkeitsentscheidung, keine Rechenreserve ohne Zweck.

6. Ergebnisse der Zeitrechnung

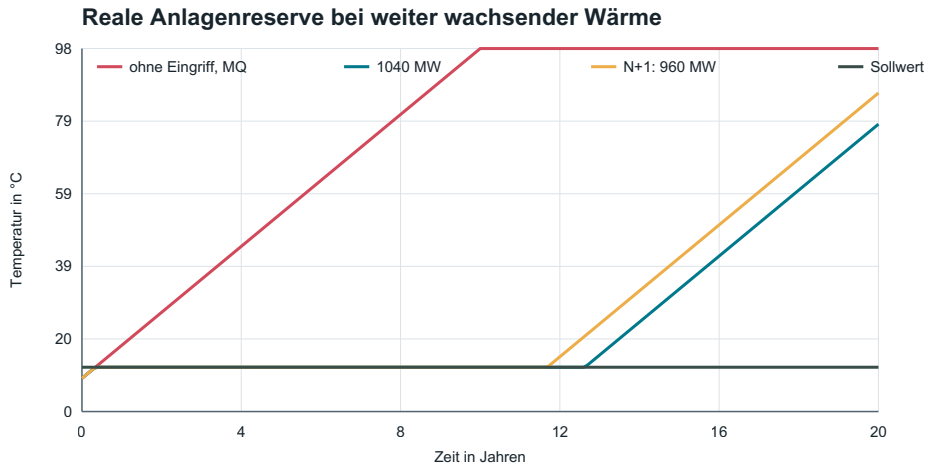


Abbildung 2: Kimi Code und Python, keine menschliche Nachbearbeitung. Mittlerer Abfluss 2,27 m³/s, 1040 MW und N+1 mit 960 MW. [10]

Die Kurven verwenden die Anlagenleistung des Vorschlags. Bei mittlerer Schüttung beträgt der Bedarf im zehnten Jahr 817,6 MW. Die exakten Niedrigwassergrenzen liegen bei 12,33 Jahren mit 1040 MW und 11,38 Jahren mit 960 MW. Im 0,1-Jahresgitter wird 12 °C erstmals bei 12,4 beziehungsweise 11,4 überschritten.

Unser Wachstumsszenario erweitert deshalb auf 23 Module mit 1840 MW bis Jahr 20. Ein Modul kann dabei weiterhin ausfallen. Der Ausbau ist eine Bedingung für diesen Pfad, kein nachträglicher Zusatz.

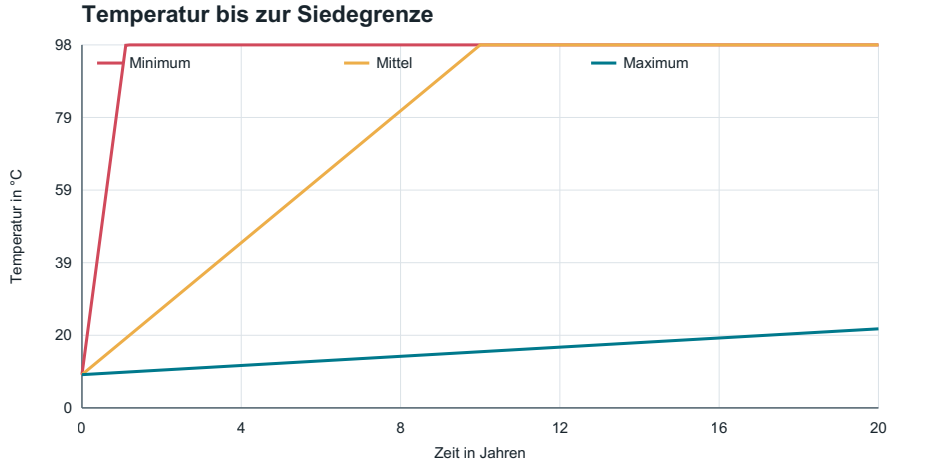


Abbildung 3: Kimi Code und Python, keine menschliche Nachbearbeitung. Nach Siedebeginn endet die gültige Naturbetrachtung. [10]

> **Ergebnis.** Im Wärmeleistungsmodell bestimmt Niedrigwasser die Kälteleistung. Hochwasser bestimmt Förderung, Mischung und Umgehung. Im alternativen Temperaturmodell kehrt sich die Belastung um. Deshalb gehört die Messung der Prognoseform zur Auslegung.

7. Sommerbetrieb und Wirtschaftlichkeit

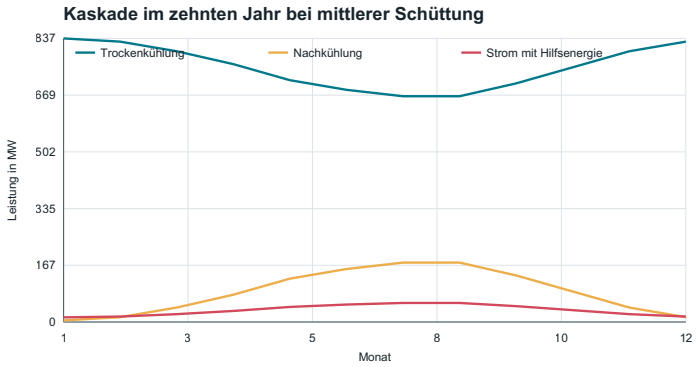


Abbildung 4: Kimi Code und Python, keine menschliche Nachbearbeitung. Mittlerer Abfluss, Normalziel 9,5 °C. [10]

Beim mittleren Abfluss verteilen sich 303,9 GWh auf 192,0 GWh Nachkühlung, 75,6 GWh Ventilatoren und 36,3 GWh Pumpen. Bei dauerhaftem Niedrigwasser wären es 1.917 GWh und 242,5 statt 49,0 Mio. € Jahreskosten. Ohne Abflussganglinie ist kein gewichteter Mittelwert seriös.

Investition	Mio. €
Erkundung und Messnetz	30
Bohrungen und Hydraulik	120
Wärmetauscher, Trockenkühler, Nachkühlung	200
Netz, Leittechnik, Notstrom	130
Reserve	20
Summe	**500**

Kostenpfade	Wert
Barwert, Wärme nach Jahr 10 konstant	1.217,1 Mio. €
Barwert, Wärme wächst weiter	1.479,0 Mio. €
Ersatz in Jahr 15 mit 17 Modulen	130,8 Mio. €
Langfristige Jahreskosten, konstanter Fall	55,6 Mio. €/a
Barwert mit 38 ertragsschwachen Brunnenpaaren	1.546,3 Mio. €

Beide Pfade beginnen mit drei Modulen und erreichen 13 in Jahr zehn. 200 Mio. € Kühltechnik sind 15,4 Mio. € je Modul. Weitere 14,6 Mio. € je Modul decken Hydraulik, Netz und Reserve. Die übrigen 110 Mio. € sind feste Anteile. Ein Jahr Notkühlung kostet 50 Mio. €, davon 20 Mio. € Reserve und rund 30 Mio. € Strom. Alle Zahlungen werden im jeweiligen Jahr abgezinst.

Sensitivität im zehnten Jahr	5 K	12 K	2 % Ventilator	100 m Druckhöhe
Strom in GWh	221,9	345,3	379,6	293,6

Die Basis nutzt 10 K, 1 % Ventilator und 140 m. Günstige und teure Szenarien liegen bei 759 Mio. € und 1,724 Mrd. €. Die Jahreskosten des Konstantfalls enthalten 6,7 Mio. € für laufenden Ersatz alle 15 Jahre. Unbegrenztes Wachstum hat trotzdem keine endliche Dauerlösung.

8. Kritische Diskussion

Was das Modell belastbar zeigt

Die Energiebilanz erzwingt eine Größenordnung von mehreren hundert Megawatt. Diese Aussage hängt kaum von Details der Anlagentechnik ab. Ebenso robust ist der Verdünnungseffekt, solange die Prognose eine Wärmeleistung beschreibt. Die Wärmeschleuse erfüllt die Bilanz, ohne Wasser zu verbrauchen oder Abwärme in die Blau zu leiten.

Worauf die bisherige Rechnung keine Antwort gibt

- **Thermische Erfassung.** Wir kennen Anteil und Wege des erhitzten Tiefenwassers nicht. Falls sich mehrere Zuflüsse erst direkt im Quelltopf mischen, genügt ein Brunnenpaar nicht. Tracer und Temperaturprofile müssen die Abfangwirksamkeit bestimmen.
- **Prognoseform.** Eine lineare Temperaturmessung an einer Tiefenstelle beweist keine linear wachsende Wärmequelle. Unsere Deutung ist eine konsistente Annahme, keine Bestätigung vulkanischer Aktivität.
- **Karsthydraulik.** Förderung und Injektion können Strömungswege verändern. Ein gekoppeltes Grundwasser- und Wärmetransportmodell muss Kurzschlüsse, Druck und Wechselwirkung mit anderen Zuflüssen berechnen.
- **Ökologie.** Die 12 °C-Grenze ist eine technische Obergrenze, kein Freibrief für eine Erwärmung um 3 K. Das Normalziel von 9,5 °C muss anhand von Arten, Jahresgang und Sauerstoff überprüft werden.
- **Kosten.** Die Kostenspanne ist eine Sensitivität, keine statistische Konfidenz. Besonders Bohrungen im Karst können den Preis stark verändern.

Betriebs- und Materialrisiken

Kalkreiches Wasser kann bei Druckabfall und Entgasung Ausfällungen bilden. Wir halten den Grundwasserkreislauf druckbeaufschlagt und verwenden doppelwandige, reinigbare Wärmetauscher. Differenzdruck und Wärmeübergang zeigen Ablagerungen früh an. [7] Der geschlossene Sekundärkreis verhindert Stoffeinträge. Eine Leckage zwischen den Wänden löst Abschaltung aus.

Notstrom und Redundanz verringern Ausfallwahrscheinlichkeiten, beseitigen sie aber nicht. Auch Naturgefahren und gemeinsame Fehlerursachen brauchen eine getrennte Risikoanalyse. Die Behauptung "nie mehr Sieden" wäre ohne diese Daten zu stark.

Entscheidung unter Unsicherheit

Wir empfehlen keine sofortige Großbaustelle. Zuerst folgen Messnetz und eine Pilotanlage aus drei Modulen. Ihre Energiebilanz entscheidet, ob die Wärmeschleuse den heißen Zufluss erreicht. Erst danach wird erweitert. Der historische Mindestabfluss muss nicht ab Projektbeginn dauerhaft auftreten. Falls eine solche Dürre schon vor Inbetriebnahme droht, überbrücken gemietete mobile Kältemodule mit 120 MW und eigener Stromversorgung. Für ein Jahr veranschlagen wir 20 Mio. € Miete und rund 30 Mio. € Strom. Das ist ein Szenario, kein zugesicherter Termin. Genehmigung, Lieferung und Bau bleiben kritische Pfade.

9. Umsetzung und Schlussfolgerung

Stufenplan

Phase	Arbeit und Entscheidungsschwelle
Sofort bis Jahr 0,5	Temperatur, Abfluss, Chemie, Gase, Seismik, Tracer und Geophysik parallel messen. Bei akuter Dürre decken mobile 120-MW-Mietmodule die Zeit bis zur Pilotanlage. Ein Jahr kostet 20 Mio. € Miete plus rund 30 Mio. € Strom.
Bis Jahr 1,0	Drei Pilotmodule mit 240 MW sowie erste Brunnen in Betrieb nehmen. Nach einem Modulausfall bleiben 160 MW für rund 90 MW beim frühesten Siedezeitpunkt 1,10 Jahre. Bei unzureichender Abfangwirksamkeit wird nicht erweitert.
Jahr 1 bis 10	Nach gemessenem Bedarf auf 13 Module mit 1040 MW erweitern. Hydraulik und Umgehung für 18,35 m³/s Prozessstrom und 14,32 m³/s Bypass ausbauen.
Jahr 10 bis 20	Bei konstanter Wärme ist kein Ausbau nötig. Beim Wachstumspfad bis zu 23 Module mit 1840 MW errichten, jeweils vor der N+1-Schwelle.
Dauerbetrieb	Ziel 9,5 °C, Alarm bei 12 °C. Jährlich prüft die Betreiberin N+1 und bestellt Module vor der Schwellenüberschreitung. Alle 15 Jahre werden verbrauchte Module ersetzt. Ohne Ende des Wachstums ist keine endliche Dauerlösung möglich.

Schlussfolgerung

Das Kochen lässt sich verhindern, indem man die Überschusswärme aus dem unterirdischen Zufluss entfernt. Unsere Wärmeschleuse fördert erhitztes Wasser, kühlt es außerhalb des Quelltopfs und injiziert dieselbe Menge zurück. Die erforderliche Leistung beträgt im zehnten Jahr 843 MW im maßgebenden Niedrigwasserfall. Eine Kaskade aus Wärmenutzung, Trockenkühlung und mechanischer Nachkühlung hält höchstens 12 °C ein und senkt den Strombedarf. Der Normalbetrieb bleibt nahe bei der natürlichen Temperatur.

Die Kosten hängen zuerst von der richtigen Prognosedeutung ab. Im Wärmeleistungsmodell konzentriert Niedrigwasser die Wärme, Hochwasser verdünnt sie. Im alternativen Temperaturmodell kann der Extremabfluss dagegen 11,77 GW Kälteleistung verlangen. Wer diesen Unterschied nicht misst, kann die Anlage weder sicher noch wirtschaftlich dimensionieren.

Die Lösung ist aufwendig, aber physikalisch geschlossen und schrittweise prüfbar. Sie verbraucht kein Kühlwasser und schiebt die Wärme nicht in die Blau. Ihre größten Risiken sind die unbekannte räumliche Wärmequelle, die Karsthydraulik und die Kosten der Bohrungen. Deshalb gehören Messkampagne und Pilotanlage untrennbar zum Vorschlag.

> **Dauerhaft heißt anpassungsfähig.** Bei einer nach Jahr zehn konstanten Wärmezufuhr reicht die vorgeschlagene Anlage mit Wartung und Reserve dauerhaft. Bei unbegrenzt weiter linearem Wachstum existiert keine endliche Einmalinvestition, die den Siedepunkt für immer verhindert. Dann müssen Kapazität und Ursachenbekämpfung folgen.

Weiterarbeit: Abflussganglinie, räumliches Karstmodell, Kostenverteilungen und Pinch-Analyse.

Literaturverzeichnis

[1] PlaNeT SimTech: Wie kann verhindert werden, dass das Wasser im Blautopf kocht? Aufgabenstellung 2025/26. https://www.planet-simtech.de/archiv/ (abgerufen 5.11.2026)

[2] Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg: Der Blautopf. https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geotourismus/quellen/karstquellen/blautopf (abgerufen 5.11.2026)

[3] Stadt Blaubeuren: Geopoint Blautopf. https://www.blaubeuren.de/Geopoint-Blautopf (abgerufen 5.11.2026)

[4] PlaNeT SimTech: Vorgaben für den Bericht, Stand 10/2026. https://www.planet-simtech.de/wp-content/uploads/2023/05/PlaNeT_Vorgaben-Bericht.pdf (abgerufen 5.11.2026)

[5] Agora Energiewende, Fraunhofer IEG: Roll-out von Großwärmepumpen in Deutschland. Strategien für den Markthochlauf in Wärmenetzen und Industrie. Version 1.3, Juli 2023. https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2022/2022-11_DE_Large_Scale_Heatpumps/A-EW_293_Rollout_Grosswaermepumpen_WEB.pdf (abgerufen 5.11.2026)

[6] Bayerisches Landesamt für Umwelt: Beurteilung von Wärmeeinleitungen. Merkblatt Nr. 4.5/18, Januar 2023. https://www.lfu.bayern.de/publikationen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_was_00325 (abgerufen 5.11.2026)

[7] Penot, C. et al.: Corrosion and Scaling in Geothermal Heat Exchangers. Applied Sciences 13, 11549, 2023. https://doi.org/10.3390/app132011549 (abgerufen 5.11.2026)

[8] International Association for the Properties of Water and Steam: IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam. Sättigungsdruck und Siedetemperatur. https://www.iapws.org/relguide/IF97-Rev.html (abgerufen 5.11.2026)

[9] Stadt Blaubeuren: Kommunale Wärmeplanung. https://www.blaubeuren.de/de/Aktuelles/Kommunale-Waermeplanung (abgerufen 5.11.2026)

[10] Eigener Programmcode: src/model.py, Version im Repository. Die erzeugten Dateien build/kennwerte.json, build/verlauf.csv und build/monate.csv enthalten alle im Bericht verwendeten Rechenergebnisse.

Hinweis zur Quellenwahl

Standortdaten stammen von der Stadt und der zuständigen geologischen Landesstelle. Die technischen Annahmen beruhen auf Fachliteratur und ausdrücklich genannten Szenarien. Frühere Wettbewerbslösungen wurden nicht verwendet.

Literaturverzeichnis und Rechenweg

Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung	Einheit
H(t)	in das Wasser eingebrachte Wärmeleistung	W
P_K	durch die Anlage abgeführte Wärmeleistung	W
Q, q	Volumenstrom der Quelle beziehungsweise eines Moduls	m³/s
ρ, c	Dichte und spezifische Wärmekapazität des Wassers	kg/m³, J/(kg K)
T_o, T_Z, T_b	Naturtemperatur, Regelgrenze und Siedetemperatur	°C
COP	Verhältnis von Kälteleistung zu elektrischer Leistung	1
U, A	Wärmedurchgang und Wärmetauscherfläche	W/(m²K), m²

Nachrechnen der Alternativen

Für die Mischung gilt $T_M = (Q_h T_h + Q_k T_k)/(Q_h + Q_k)$. Auflösen nach dem Kaltwasseranteil ergibt $Q_k/Q_h = (T_h - T_M)/(T_M - T_k)$. Mit 98,3 °C, 12 °C und 9 °C erhält man 28,77. Das ist keine lokale Beimischung mehr, sondern ein neuer Fluss.

Bei der Flächenkühlung ist $P = UA\Delta T$. Für P = 817,6 MW, U = 500 W/(m²K) und ΔT = 30 K folgt A = 54.508 m². Selbst eine höhere Wärmedurchgangszahl ändert nicht die Größenordnung. Zudem würde eine Wärmepumpe im Quelltopf ihre Kondensatorwärme an anderer Stelle abgeben müssen.

Barwert

Für jede Zahlung K_t im Jahr t gilt $BW = \Sigma K_t/(1+i)^t$. Die Anfangszahlung umfasst 110 Mio. € feste Anteile und drei Module. Jedes weitere Modul kostet 30 Mio. € in seinem Baujahr. Betrieb und Wartung werden jährlich berechnet. Die Ersatzinvestition in Jahr 15 beträgt 100 Mio. € × Modulzahl in Jahr 15/13, im Wachstumsfall also 130,77 Mio. €. Das erste Jahr enthält 50 Mio. € Notkühlung. So entstehen 1.217,08 Mio. € bei konstanter Wärme und 1.479,04 Mio. € im Wachstumspfad.

Alle verwendeten Internetquellen sind frei zugänglich. Die Wiedergabe der Aufgabenstellung auf dem Deckblatt ist gekürzt und als solche durch [1] belegt. Die ausführliche Originalfassung bleibt beim Wettbewerb verlinkt.

Anhang A: Reproduktion und Prüfung

Ausführung

Das Modell verwendet nur die Python-Standardbibliothek. Folgender Befehl erzeugt die Ergebnisse neu:

```
python3 src/model.py --output-dir build
```

Die Datei kennwerte.json enthält die Auslegungswerte. verlauf.csv enthält die Jahresreihe von 0 bis 20 Jahren in Schritten von 0,1 Jahren. monate.csv enthält die monatliche Kaskade, ausbau.csv den Wachstumspfad. Die SVG-Abbildungen entstehen aus denselben Daten wie die Tabellen.

Eingebaute Konsistenzprüfungen

- Die kalibrierte Naturtemperatur erreicht beim mittleren Abfluss nach zehn Jahren 98,3 °C. Niedrigwasser siedet nach 1,1013 Jahren.
- Die installierte Leistung hält den Mindestabfluss im zehnten Jahr bei höchstens 12 °C.
- Die Hochwasser-Mischung erfüllt Massen- und Energiebilanz. Die Kapazität nach Ausfall eines Brunnenpaars reicht für den Prozessstrom.
- Die Investitionspositionen summieren sich auf 500 Mio. €. Die Monatsstunden summieren sich auf 8760 Stunden.
- Trockenkühlung und Nachkühlung überschreiten gemeinsam nicht die insgesamt abgeführte Wärme.

Monatsannahmen

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Luft in °C	0	1	4	8	13	16	18	18	14	9	4	1

Die Monatswerte bilden ein mildes bis warmes Jahresszenario ab. Sie ersetzen keine Auslegung mit stündlichen Extremwerten. Der separate Sommerfall verwendet deshalb die volle Restlast und den berechneten COP statt der Jahresmittel.

Lesen der JSON-Datei

h10_mw ist die kalibrierte Wärmeleistung. cooling_year10_min_mw ist der Auslegungsbedarf. annual_electricity_gwh steht innerhalb von economics_base. installed_capacity_threshold_year und n_plus_one_threshold_year bezeichnen die ersten Rechengitterjahre oberhalb von 12 °C bei weiter wachsender Quelle, keine vorhergesagten Anlagenschäden. capex_breakdown_meur enthält die Investitionspositionen.

Grenzen der Dateien

Die CSV- und SVG-Dateien sind Rechenergebnisse, keine unabhängigen Belege. Ihre Aussagekraft entsteht aus den im Hauptteil genannten Annahmen. Diese Trennung verhindert, dass ein reproduzierter Rechenfehler als bestätigtes Ergebnis erscheint.

Anhang B: Prüfprotokoll und Abgabecheck

Herleitung und Eigenständigkeit

Die Arbeit verwendet keine früheren Wettbewerbslösungen. Ausgangspunkte sind die Aufgabe, die zitierten Standortdaten und die Energiebilanz. Die Wärmeschleuse, die Mischungsformel für den Hochwasserfall und die wärmemengenbasierte Regelung wurden daraus neu entwickelt. Sämtliche zentralen Zahlen lassen sich mit dem mitgelieferten Programm reproduzieren.

Prüfschritt	Ergebnis und Beleg
Wärmebedarf	846,0 MW Wärmezufuhr und 842,9 MW Abfuhr im Niedrigwasserfall werden getrennt ausgewiesen.
Prognosealternativen	Modelle A und B sind mit derselben Kalibrierung beim Mittel und unterschiedlichen Extremfällen tabelliert.
Hydraulik	18,35 m³/s Prozessstrom plus 14,32 m³/s Bypass ergeben 32,67 m³/s und 437 MW Abfuhr.
Redundanz	13 × 80 MW ergeben 1040 MW, nach einem Modulausfall 960 MW. Die Schwellen 12,4 und 11,4 Jahre sind berechnet.
Wirtschaftlichkeit	Investition, Ersatzinvestition, Hilfsenergie und jährlicher Ausbau sind getrennt ausgewiesen.
Unabhängige Gegenprüfung	Kimi und zwei DeepSeek-Modelle prüften Bericht und Code. Ihre Einwände zu Phasenwechsel, Hochwasser, Hilfsenergie und Ausbau sind eingearbeitet. Eine menschliche Prüfung wird nicht vorweggenommen.

Formaler Check vor einer echten Einreichung

- Die Test-ID TEST-0000 auf dem Deckblatt und im PDF-Dateinamen durch die echte Team-ID ersetzen. Keine Namen oder Schule ergänzen.
- Ein PDF einreichen. Deckblatt, zehn Hauptseiten einschließlich Zusammenfassung sowie vier Seiten für Literatur und Anhang sind bereits getrennt.
- A4, 12 pt, mindestens 2,5 cm Rand und die Darstellung der Formeln vor dem Versand visuell prüfen.
- Szenariowerte nicht als Messdaten ausgeben. Die KI-Offenlegung an die tatsächliche weitere Bearbeitung durch das Team anpassen.
- Die Präsentation bereitet das menschliche Team eigenständig vor. Bericht, Modell und Abbildungen liefern dafür die überprüfbaren Fakten.

Antwort auf die Gesamtfrage

Die Wärmeschleuse verhindert das Sieden durch nachweisbare Wärmeabfuhr vor dem Quelltopf. Ihre Dauerhaftigkeit beruht auf Messung, Reserve und Anpassung. Diese Bedingungen sind Teil des Vorschlags und werden nicht als spätere Ergänzung ausgelagert.